

Oberhauser Christian und Waltraud, Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen

Stadt Wassertrüdingen
Marktstraße 9
91717 Wassertrüdingen

STADT WASSERTRÜDINGEN	
Eingang am:	28. Mai 2025
Amt:	
Bearbeitungsvermerk:	

Altentrüdingen, 27.05.2025

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln der Stadt Wassertrüdingen zur Förderung der Denkmalpflege

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ultsch,
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats,

wir beantragen die Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der bestehenden Richtlinien der Stadt Wassertrüdingen in Höhe von 1.000,00 Euro.

Antragsteller:

Oberhauser Christian und Waltraud, Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen

Bankverbindung:

IBAN: DE89 7659 1000 0002 9141 90, VR Bank im südlichen Franken eG

Maßnahme:

Einbau von neuen Holzfenstern in die rechte Haushälfte des denkmalgeschützten Wohnhauses Altentrüdingen 39.

Beschreibung:



In der rechten Haushälfte befinden sich noch die ursprünglichen einfach verglasten Fenster. Durch die Ritzen dieser Fenster dringen Wind, Kälte, Hitze und Staub ungehindert ein. Diese Fenster sollen durch neue zweifach verglaste Holzfenster ersetzt werden.

Geplante Durchführung der Maßnahme:

Ca. 28.07.2025 bis ca. 25.08.2025

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses beim Landesamt für Denkmalpflege ist beim Landratsamt Ansbach, SG21, eingegangen und wird nach der Stellungnahme der Bauverwaltung an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weitergeleitet (sh. Anhang).

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Kostenvoranschlag Firma Rachinger, Bieswang

Kopie des Finanzierungsplanes für den Zuschussantrag des Bezirks Mittelfranken zu Ihrer Verwendung

Ausdruck der E-Mail von Frau Schilffarth, LA AN, SG21, vom 27.05.2025

Fenster Rachinger GmbH - Am Solhofer Weg 4 - 91788 Bieswang

Herr
Christian Oberhauser
Altenrüdigen 39
91717 Wassertrüdingen

Aufmaßtechniker:
Markus Fröhlich
Tel. : 09143-8350-208
Mobil : 0170-5781833

Auftragsbestätigung : A2500594

/ Auftrag :
/ Vorgang : V2500316

Datum : 12.05.2025 / 07:17:50
Seite : 1 von 16

Liefertermin (ca. KW): 25 / 2025
(Abhol-/Montagetermin wird 8 -14 Tage vorher tel. vereinbart)

Kommission/Kunde:
Renov. IV80

Bearbeiter:
Dominik Hoff
Tel. : 09143-8350-105
Email : dominik.hoff@rachinger.de
Fax : 09143-465

Kundenkontakt:
Tel. : 09832-1715
Mobil : 0175-1960259
Mail : info@ferienhof-oberhauser.de

Ihr Kundenberater:
Christian Sieker
Mobil : 0171-6871727
Email : christian.sieker@rachinger.de

Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag und bitten Sie, diese Auftragsbestätigung zu überprüfen und etwaige Unstimmigkeiten sofort Markus Fröhlich (Tel.: 09143-8350-208 oder 0170-5781833) mitzuteilen.

Bei Fragen und zur Abstimmung des Abhol-, Liefer- oder Montagetermins wenden Sie sich bitte ausschließlich an unseren Disponenten Richard Bayerle (Tel.: 09143-8350-203 oder per Mail richard.bayerle@rachinger.de).

RACHINGER-KOMFORTFENSTER in Holz

- System : IV 80 (80 mm Holzstärke)
- Kenncode : HO-0001
- Profile : nach DIN 68 121 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren); allseits gerundete Kanten, Kaltzonen-Belüftung des Glasfalzes; mit nach innen dichtem Glasfalz durch überfälzten Glasleisten-Rahmen
- Holzart : **Fichte**, ausgesuchte Qualität, 3-schichtverleimte Rahmen- und Flügelhölzer; technisch getrocknet
- Oberfläche : Oberflächenschutz durch Tauchimprägnierung und Zwischenbeschichtung im Flutverfahren und Zwischenschliff mit Endlackierung im Spritzverfahren **Farbton A99**
- Regenschiene : Farbton **weiß**; thermisch getrennte Volumenschiene mit Stockabdeckung und dauerelastischen Endkappen
- Flügelschutz : Flügelabdeckprofil in Alu inkl. Endkappen auf unteren Flügelteilen montiert; **Farbton wie Regenschiene**
- Dichtung : zwei umlaufende Dichtungen, graphitgrau; an den Ecken geschlossen
- Verglasung : THERMOTREND-2-fach-Wärmeschutzglas Ug-Wert 1,1 W/m²K nach DIN EN 673; mit

Seite 1 von 16



- Beschlag : "warmer Kante" in **schwarz**; innen und außen transparent versiegelt, unsichtbare Glasleistenbefestigung
- Beschlag : 3-dimensional verstellbarer Sicherheits-Dreh-Kipp-Beschlag Maco Multimatic mit 2-fach Pilzzapfenverriegelung, mit konstantem Griffsitz, Fehlbedienungssperre (ab ca. 800 mm) mit Hebesicherung, einbruchhemmende Griffbetätigungssperre bei gekipptem Flügel, mit Sparlüftungsschere; mit sichtbaren Eck- und Scherenlagern, pulverbeschichtet; Stulpflügelgetriebe bei 2-flg. Fenstern (ab ca. 950 mm Fensterhöhe) und Schnäpper mit Ziehgriff außen bei Fenstertüren; Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag mit Grundsicherheit in schwerer Ausführung (bis 200 kg Flügelgewicht) mit Zwangssteuerung und Aufschiebesicherung
- Fenstergriff : "Standard" in **FG 409 Antik Iron satiniert**
- Ziehgriff : ohne
- Sprosse : Innen und außen aufgesetzte Sprosse 26 mm breit, mit Thermotrend-Steg im Scheibenzwischenraum
- Rolloföhrung : ohne
- Sonstiges : wie Musterfenster
- Geeignet für : Windlastzone 1 und 2, Binnenland bis 800 m Einbauhöhe, Gebäudehöhe bis 18 m; höhere Beanspruchungen auf Anfrage
- Preisstellung : mit Lieferung, Befestigen der Elemente und Ausschäumen der Fuge mit PU-Schaum; mit Demontage und mit Entsorgung der alten Fenster

Leistungseigenschaften gemäß EN 14351-1:2006 / A1:2010:

- Schlagregendichtheit : Klasse 5A
- Gefährliche Substanzen : keine/npd
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast-Prüfdruck : Klasse B3
- Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung : 350 N
- Schallschutz : Rw 34 (-1;-4) dB
- Wärmedurchgangskoeffizient Uw : 1,2 W/m²K
- Gesamtenergiedurchlassgrad g : 0.64
- Lichttransmissionsgrad : 0.82
- Luftdurchlässigkeit : Klasse 3


(Gesamtenergiedurchlassgrad g und Lichttransmissionsgrad gilt nur für Klarglas)



Zusätzliche Eigenschaften:

- Baustoffklasse : B2



Die Fensterskizzen zeigen die Innenansicht (sofern angedruckt).



Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
1	1 Stück	Maß: 975 mm x 1000 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /436.5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,		



Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
		Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) DG Bühne li *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t	805,55	805,55
2	1 Stück	 <p>Maß: 516 mm x 608 mm Typ: 1-flg Holz-Fenster System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 1 /dkr /Dornmaß /DM 6,5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201) DG Speicher li *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *AB a.29h/14t</p>	339,74	339,74
3	1 Stück	 <p>Maß: 526 mm x 650 mm Typ: 1-flg Holz-Fenster System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh Kipp links Sonderbes.: Feld 1 /dkl /Dornmaß /DM 6,5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201) OG Speicher mi</p>		

Übertrag: 1145,29


Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	1145,29
		*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *AB a.29h/14t	352,46	352,46
4	1 Stück	 <p>Maß: 506 mm x 630 mm Typ: 1-flg Holz-Fenster System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 1 /dkr /Dornmaß /DM 6,5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201) OG Speicher mi</p>		
		*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *AB a.29h/14t	339,74	339,74
5	1 Stück	 <p>Maß: 496 mm x 630 mm Typ: 1-flg Holz-Fenster System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 1 /dkr /Dornmaß /DM 6,5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201) OG mi</p>		
		*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *AB a.29h/14t	339,74	339,74
6	1 Stück	<p>Maß: 760 mm x 865 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld</p>		
			Übertrag:	2177,23

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	2177,23
				
		2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /369.0 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) OG Büro *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t		
			791,98	791,98
7	1 Stück			
		Maß: 885 mm x 1042 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /442.5 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) OG Schreibtisch *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *St-unt H108 *IFAB i.47h/40t und a.29h/14t		
			841,47	841,47
			Übertrag:	3810,68

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------

Übertrag : 3810,68

8 1 Stück




Maß: 840 mm x 975 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /424.0
 Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E
 Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
 OG

*RSS+FAP weiß
 *IV80
 *Flg 70mm
 *Schlagl.Getriebe
 *Griffsitz mittig
 *IFAB i.15h/40t
 und a.29h/14t

805,55 805,55

9 1 Stück



Maß: 885 mm x 970 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /421.5
 Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E
 Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
 OG


*RSS+FAP weiß
 *IV80
 *Flg 70mm

Übertrag: 4616,23

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------

Übertrag : 4616,23

10 1 Stück



*Schlagl. Getriebe
*Griffsitz mittig
*IFAB i. 10h/40t
und a. 29h/14t

805,55 805,55

Maß: 840 mm x 980 mm
Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
System: IV80C
Holzart: Fichte (schichtverl.)
Farbe Element: A99 weiss deck.
Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
Sonderbes.: Feld
2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
2 /dkr /Griffsitz /426.5


Glas: Feld Typ
1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;
2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;

Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m. TT-E
Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201)
OG Eßz.

*RSS+FAP weiß
*IV80
*Flg 70mm
*Schlagl. Getriebe
*Griffsitz mittig
*AB a. 29h/14t

801,55 801,55

11 1 Stück



Maß: 840 mm x 980 mm
Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
System: IV80C
Holzart: Fichte (schichtverl.)
Farbe Element: A99 weiss deck.
Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
Sonderbes.: Feld
2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
2 /dkr /Griffsitz /426.5

Glas: Feld Typ
1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;
2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;

Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m. TT-E
Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201)

Übertrag: 6223,33

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------


Übertrag : 6223,33

OG Tisch

- *RSS+FAP weiß
- *IV80
- *Flg 70mm
- *Schlagl. Getriebe
- *Griffsitz mittig
- *AB a.29h/14t

801,55 801,55

12 1 Stück



Maß: 840 mm x 990 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /431.5


Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;

Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E
 Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
 OG Eßz.

- *RSS+FAP weiß
- *IV80
- *Flg 70mm
- *Schlagl. Getriebe
- *Griffsitz mittig
- *IFAB i.15h/40t
 und a.29h/14t

805,55 805,55

13 1 Stück



Maß: 840 mm x 983 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /428.0

Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;

Übertrag: 7830,43

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------

Übertrag : 7830,43

2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;
Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E
Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
OG Küche Spüle

*RSS+FAP weiß
*IV80
*Flg 70mm
*Schlagl.Getriebe
*Griffsitz mittig
*IFAB i.8h/40t
und a.29h/14t

805,55 805,55

14 1 Stück




Maß: 755 mm x 865 mm
Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
System: IV80C
Holzart: Fichte (schichtverl.)
Farbe Element: A99 weiss deck.
Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
Sonderbes.: Feld
2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
2 /dkr /Griffsitz /369.0

Glas: Feld Typ
1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;
2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
Ug1.10;
warme Kante schwarz;
Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E
Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201)
EG Kind

*RSS+FAP weiß
*IV80
*Flg 70mm
*Schlagl.Getriebe
*Griffsitz mittig
*AB a.29h/14t


787,98 787,98



15 1 Stück



Maß: 880 mm x 1050 mm
Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
System: IV80C
Holzart: Fichte (schichtverl.)
Farbe Element: A99 weiss deck.
Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
Sonderbes.: Feld
2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
2 /dkr /Zwischengetriebe /JA


Übertrag: 9423,96

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	9423,96
		Glas: 2 /dkr /Griffsitz /461.5 Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) EG Kind Str. *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t	830,14	830,14
16	1 Stück	 <p>Maß: 855 mm x 1035 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /454.0 Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P02 -Fensterbank a. 0-54(201) EG Schlaf li *RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *AB a.29h/14t</p>	826,14	826,14
17	1 Stück	Maß: 855 mm x 1050 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.)		
			Übertrag:	11080,24

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	
		 <p>Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /461.5</p> <p>Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz;</p> <p>Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) EG Schlaf re</p> <p>*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t</p>		
18	1 Stück	 <p>Maß: 855 mm x 1050 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /461.5</p> <p>Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz;</p> <p>Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m.TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) EG WZ li</p> <p>*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl.Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t</p>	830,14	830,14
			Übertrag:	
				11910,38

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	11910,38
			830,14	830,14

19 1 Stück




Maß: 855 mm x 1050 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /461.5
 Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m. TT-E
 Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
 EG WZ mi li

*RSS+FAP weiß
 *IV80
 *Flg 70mm
 *Schlagl. Getriebe
 *Griffsitz mittig
 *IFAB i.15h/40t
 und a.29h/14t

830,14 830,14


20 1 Stück



Maß: 860 mm x 1047 mm
 Typ: **2-flg Holz-Fenster (Stulp)**
 System: IV80C
 Holzart: Fichte (schichtverl.)
 Farbe Element: A99 weiss deck.
 Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts
 Sonderbes.: Feld
 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel
 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA
 2 /dkr /Griffsitz /460.0
 Glas: Feld Typ
 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4,
 Ug1.10;
 warme Kante schwarz;
 Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m. TT-E
 Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231)
 EG Eßz Tisch

*RSS+FAP weiß
 *IV80

Übertrag: 13570,66

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	13570,66
		*Flg 70mm *Schlagl. Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t	830,14	830,14
21	1 Stück	<p>Maß: 860 mm x 1047 mm Typ: 2-flg Holz-Fenster (Stulp) System: IV80C Holzart: Fichte (schichtverl.) Farbe Element: A99 weiss deck. Beschlag: Dreh links, Dreh Kipp rechts Sonderbes.: Feld 2 /dkr /Getriebetyp /Variabel 2 /dkr /Zwischengetriebe /JA 2 /dkr /Griffsitz /460.0</p> <p>Glas: Feld Typ 1.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz; 2.1 2-fach Wärmeschutzglas 4/18/4, Ug1.10; warme Kante schwarz;</p> <p>Sprosse: Aufges. Sprosse 26 mm m. TT-E Feba: P22 -Innenf.var.+Aussenb.(231) EG Küche</p> <p>*RSS+FAP weiß *IV80 *Flg 70mm *Schlagl. Getriebe *Griffsitz mittig *IFAB i.15h/40t und a.29h/14t</p>	830,14	830,14
				
22	1 Pauschal	Aufmaß, Demontage, Lieferung und Montage der Fenster/Haustür (Setzen, Befestigen der Elemente mit Metallschrauben oder Stockschlaudern sowie das Ausschäumen der Fugen mit PU-Schaum); ohne Abdichtung der äußeren und inneren Fugen im Altbau:	4520,00	4520,00
23	71,680 m	Zuschlag für innere Abdichtung der Fuge (z.B. mit Dichtungsband, -folie, -leiste oder Dichtstoff). HINWEIS: Unter Vorbehalt der technischen Machbarkeit; gegebenenfalls sind bauseitige Vorleistungen notwendig. Auf Kundenwunsch auch bauseits ausführbar. *Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand laut Angabe	6,00	430,08
24	71,680 m	Zuschlag für äußere Abdichtung der Fuge		
			Übertrag:	20181,02

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	20181,02
(z.B. mit Dichtungsband, -folie, -leiste oder Dichtstoff). HINWEIS: Unter Vorbehalt der technischen Machbarkeit; gegebenenfalls sind bauseitige Vorleistungen notwendig. Auf Kundenwunsch auch bauseits ausführbar. *Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand laut Angabe				
			6,00	430,08
25	15,90 m²	Entsorgung der alten Fenster/Haustür	19,00	302,10
26	21 Stück	Beiputz innen und außen: - innen seitlich und oben, ohne neue Eckschutzschiene - außen seitlich und oben, unter Fensterblech und seitliche Abschlüsse - ohne APU-Dichtleisten (werden separat nach tatsächlichem Aufwand verrechnet)	95,00	1995,00
25.1	21 Stück	Fenstergriff FG 409 Antik Iron satiniert, Mount Everest (Mehrpreis)	46,00	966,00
Summe Netto				23874,20
Mehrwertsteuer			19,00 %	4536,10
Summe Brutto				28410,30

Zahlungsbedingung:

Anzahlung von 70 % der AB-Summe sofort nach AB-Freigabe und Erhalt der Abschlagsrechnung ohne Skontoabzug; die Fertigung beginnt erst nach fristgerechtem und vollständigem Zahlungseingang. Restzahlung nach Erhalt der Schlussrechnung innerhalb 8 Tagen (Rechnungsdatum) mit 3 % Skonto auf Gesamtsumme oder Restzahlung innerhalb 30 Tagen rein netto.

Es gilt der am Tag der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuersatz. Dabei erfolgt die Rechnungsstellung im Monat der Lieferung bzw. der Montage.

Die für die Glaserzeugnisse angegebenen Funktionswerte und Daten entsprechen den gültigen DIN-Prüfnormen unter den jeweiligen Vorgaben. Davon abweichende Maße sowie eingebaute Sprossen im Scheibenzwischenraum oder Glaskombinationen mit technisch bedingt abweichenden Änderungen des Scheibenzwischenraums können zur Änderung der Werte führen. Es gilt die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen" unserer Glaslieferanten. Bei Isolierglas mit innenliegenden Sprossen können durch Umgebungseinflüsse sowie durch Erschütterungen oder manuell angeregte Schwingungen zeitweilig Klappergeräusche entstehen.

Bei Isolierglas mit hoher Wärmedämmung kann sich auf der witterungsseitigen Glasoberfläche vorübergehend Tauwasser bilden, wenn die Außenfeuchtigkeit (relative Luftfeuchte außen) hoch und die Lufttemperatur höher als die Scheibenoberfläche ist.

Wir weisen darauf hin, dass farbiges Gussglas, Buntglas sowie Ornamentgläser und Gussglas mit Drahteinlage aufgrund der speziellen Eigenschaften in erhöhtem Maße bruchanfällig sind, evtl. auftretender Glasbruch kann deshalb nicht anerkannt werden.

Ebenso erhöht sich das Bruchrisiko bei Scheiben aus Floatglas bzw. VSG infolge von Klimaeinwirkungen, den

Zuschuss des Bezirks Mittelfranken zur Förderung der Denkmalpflege

Antragsteller: Oberhauser, Christian und Waltraud
Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen

FINANZIERUNGSPLAN

Kopie für Stadt Utdg. ✓

für den Einbau von neuen Holzfenstern in die rechte Haushälfte des denkmalgeschützten
Wohnhauses Altentrüdingen 39

Bezeichnung der Maßnahme

Zum Antrag vom 26.05.2025

Gesamtkosten laut Kostenvoranschlag		28.410,30	€
Eigenmittel	Barleistungen	18.910,30	€
	Eigenleistungen	_____	€
	Materialgestellung	_____	€
	Leistungen Dritter	_____	€
Fremdmittel			
	Darlehen der Bank	_____	€
		_____	€
		_____	€
Mittel aus dem Entschädigungsfonds	Zuschuss	_____	€
	Darlehen	_____	€
Zuschüsse und Spenden	von der Gemeinde	1.000,00	€
	vom Landkreis	1.000,00	€
	vom Bezirk Mittelfranken	2.000,00	€
	vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege	3.500,00	€
	Sonstiges <i>Bayer. Landesstiftung</i>	2.000,00	€
		28.410,30	€

Altentrüdingen , den 26.05.2025



 rechtsverbindliche Unterschrift

Waltraud Oberhauser

Von: Regina Schilffarth <regina.schilffarth@landratsamt-ansbach.de>
Gesendet: Dienstag, 27. Mai 2025 08:37
An: 'Waltraud Oberhauser'
Betreff: AW: Antragsformulare für Zuwendungen nach dem Denkmalschutzgesetz - Erneuerung der Fenster am Wohnhaus in Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen
Anlagen: Förderungen - Vereinspauschale und im Rahmen der Denkmalförderung.pdf

Guten Tag Frau Oberhauser,

der Antrag liegt uns vor und wird nach der Stellungnahme der Bauverwaltung an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weitergeleitet.

In der Anlage finden Sie eine Info bezüglich Datenschutz.

Mit freundlichen Grüßen



Regina Schilffarth

Landratsamt Ansbach
Crailsheimstraße 1
91522 Ansbach

SG21

Telefon: 0981 468-2104
Telefax: 0981 468-182104
E-Mail: regina.schilffarth@landratsamt-ansbach.de

Internet: www.landkreis-ansbach.de
Instagram: www.instagram.com/landkreisansbach
Facebook: www.facebook.com/landkreis.AN

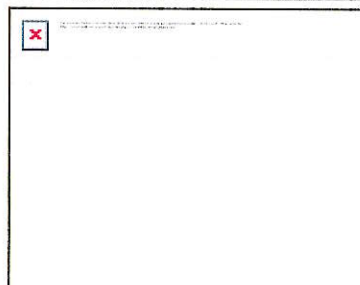

Von: Waltraud Oberhauser <info@ferienhof-oberhauser.de>
Gesendet: Montag, 26. Mai 2025 15:49
An: 'Regina Schilffarth' <regina.schilffarth@landratsamt-ansbach.de>
Cc: renate.siller@landratsamt-ansbach.de
Betreff: AW: Antragsformulare für Zuwendungen nach dem Denkmalschutzgesetz - Erneuerung der Fenster am Wohnhaus in Altentrüdingen 39, 91717 Wassertrüdingen

Sehr geehrte Frau Schilffarth,
anbei erhalten Sie den ausgefüllten Antrag auf Gewährung von Zuwendungen nach dem Denkmalschutzgesetz mit den geforderten Anlagen mit der Bitte um entsprechende Weiterleitung.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Waltraud Oberhauser
Altentrüdingen 39
91717 Wassertrüdingen